


**Männäntiivisteet**  
**1-toimiset**  
**S-W+RR**

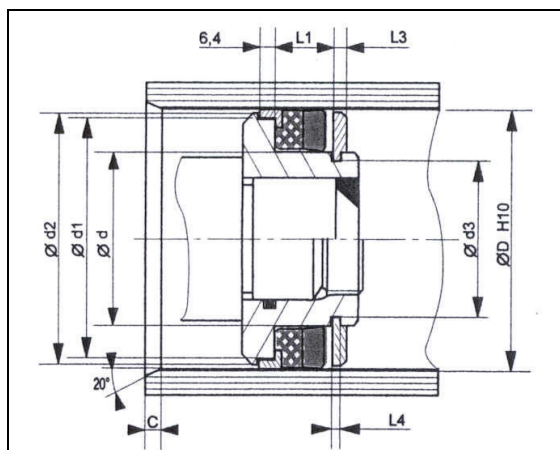

**Toleranssit:**

ØD: < 120 H11 Ød: < 120 js11 H: +0,35/+0,60

ØD: > 120 H10 Ød: > 120 js10 H: +0,35/+0,60

**Materiaalit:**

Kudosvahvisteinen kumi / Asetaalimuovi

**Käyttöolosuhteet:**

Paine : < 500 bar

Lämpötila: -30 °C ... +100 °C

Nopeus : < 0,5 m/s

<b>Nimike</b>	<b>D</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>1 kpl</b>	<b>100 kpl</b>
S40/26X9W	40,00	26,00	9,00	20,31	14,01
S65/45X14W	65,00	45,00	14,00	28,72	19,81
S65/50X11W	65,00	50,00	10,50	38,85	26,79
S70/50X14W	70,00	50,00	14,00	38,85	26,79
S75/55X14W	75,00	55,00	14,00	38,85	26,79
S80/60X14W	80,00	60,00	14,00	42,32	29,19
S85/70X12W+RR	85,00	70,00	12,00	45,49	31,37
S90/70X14W	90,00	70,00	14,00	45,49	31,37
S100/80X14W	100,00	80,00	14,00	49,49	34,13
S104,5/85X12,5W	104,50	85,00	12,50	50,89	35,10
S105/85X12,5W	105,00	85,00	12,50	50,89	35,10
S105/96X11,5W	105,00	96,00	11,50	50,89	35,10
S110/90X12,5W	110,00	90,00	12,50	70,48	48,63
S115/95X14W	115,00	95,00	14,00	61,84	42,65
S120/100X12,5W	120,00	100,00	12,50	68,52	47,26
S130/110X12,5W	130,00	110,00	12,50	239,66	165,37